



Схема установки направляющих для колес OE22 и OE23

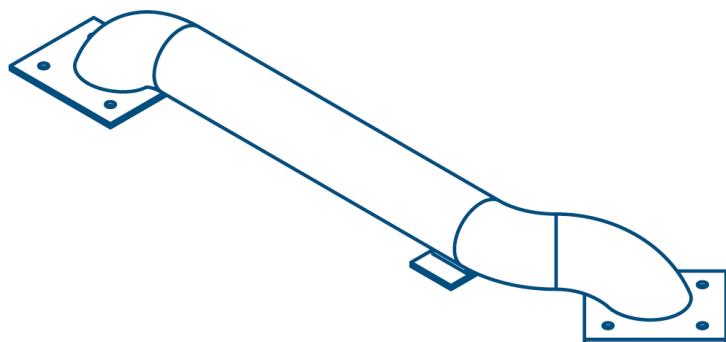

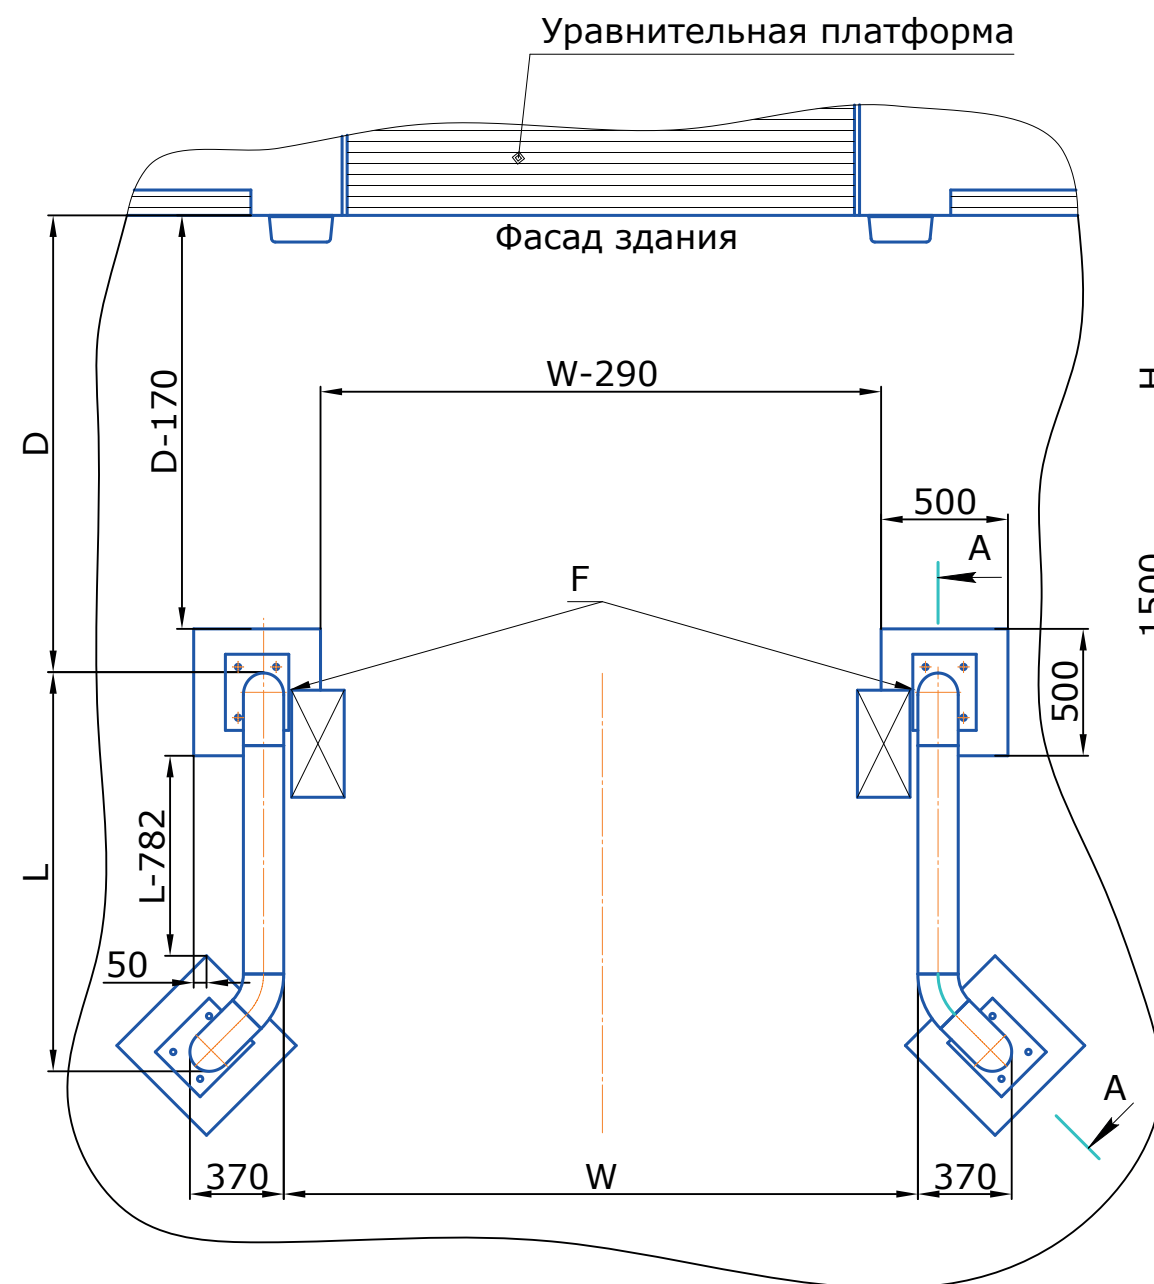


A-A (вариант 1)


Направляющие для колес для бетонирования
с отводом 45° (артикул ОЕ23).



Общий вид

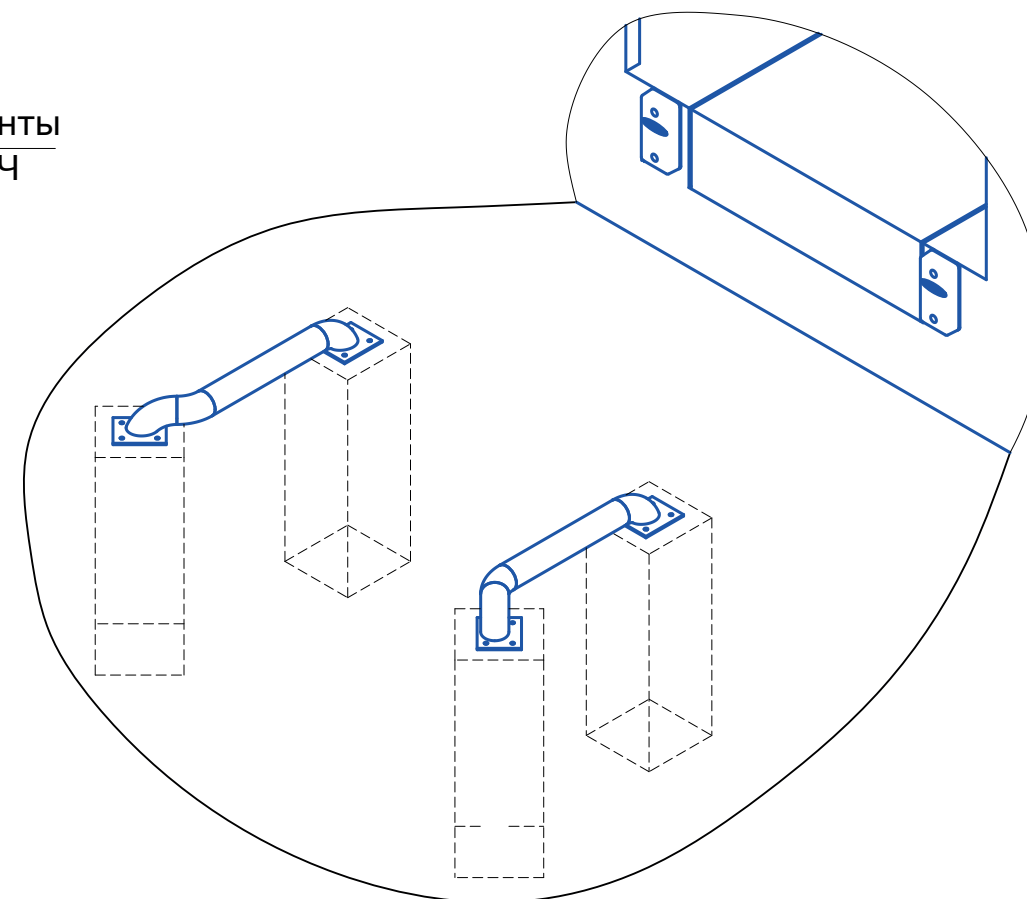

A-A (вариант 2)

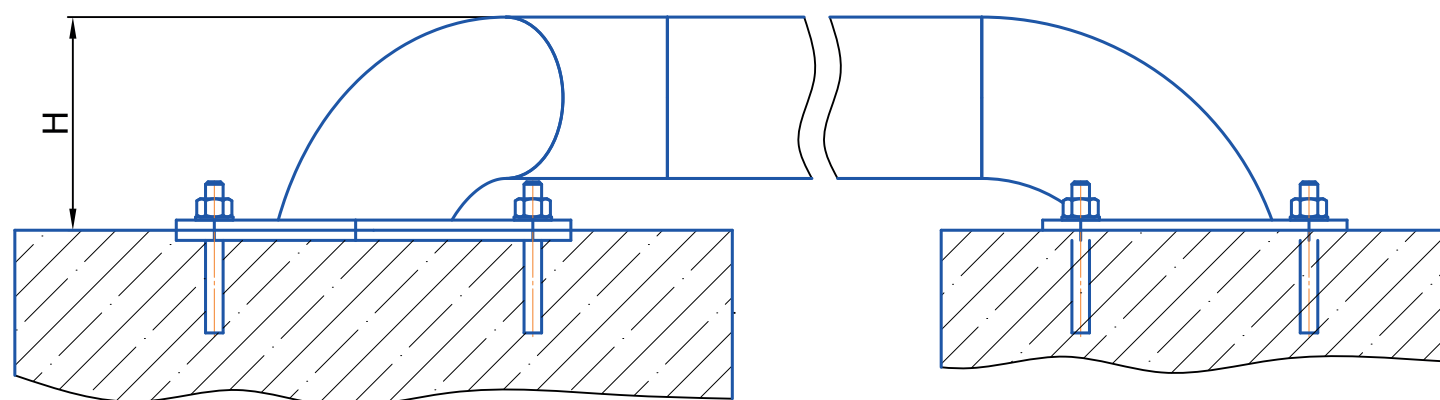

Направляющие для колес с отводом 45° (артикул OE22) устанавливаются на анкерных болтах.

1. В месте F задние колеса грузовика не касаются направляющих, однако размеры L и W зависят от размеров конкретного автомобиля.
2. D - расстояние от фасада здания до направляющей (1800-2700 мм);
L - длина направляющей (1570 мм);
H - высота направляющей (210 мм).
W - расстояние между направляющими, зависит от базы машины (2400-2600 мм) . Рекомендуемый зазор между колесом грузовика и направляющей для колес должен быть по 50 мм

					Модель направляющих для колес OE22/23				
					Схема установки направляющих для колес	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.									
Утв.									

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru