

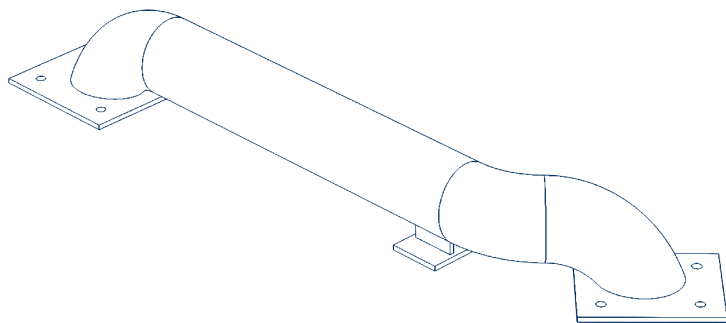


DoorHAN®

**Направляющие
для колес с
отводом 45°**

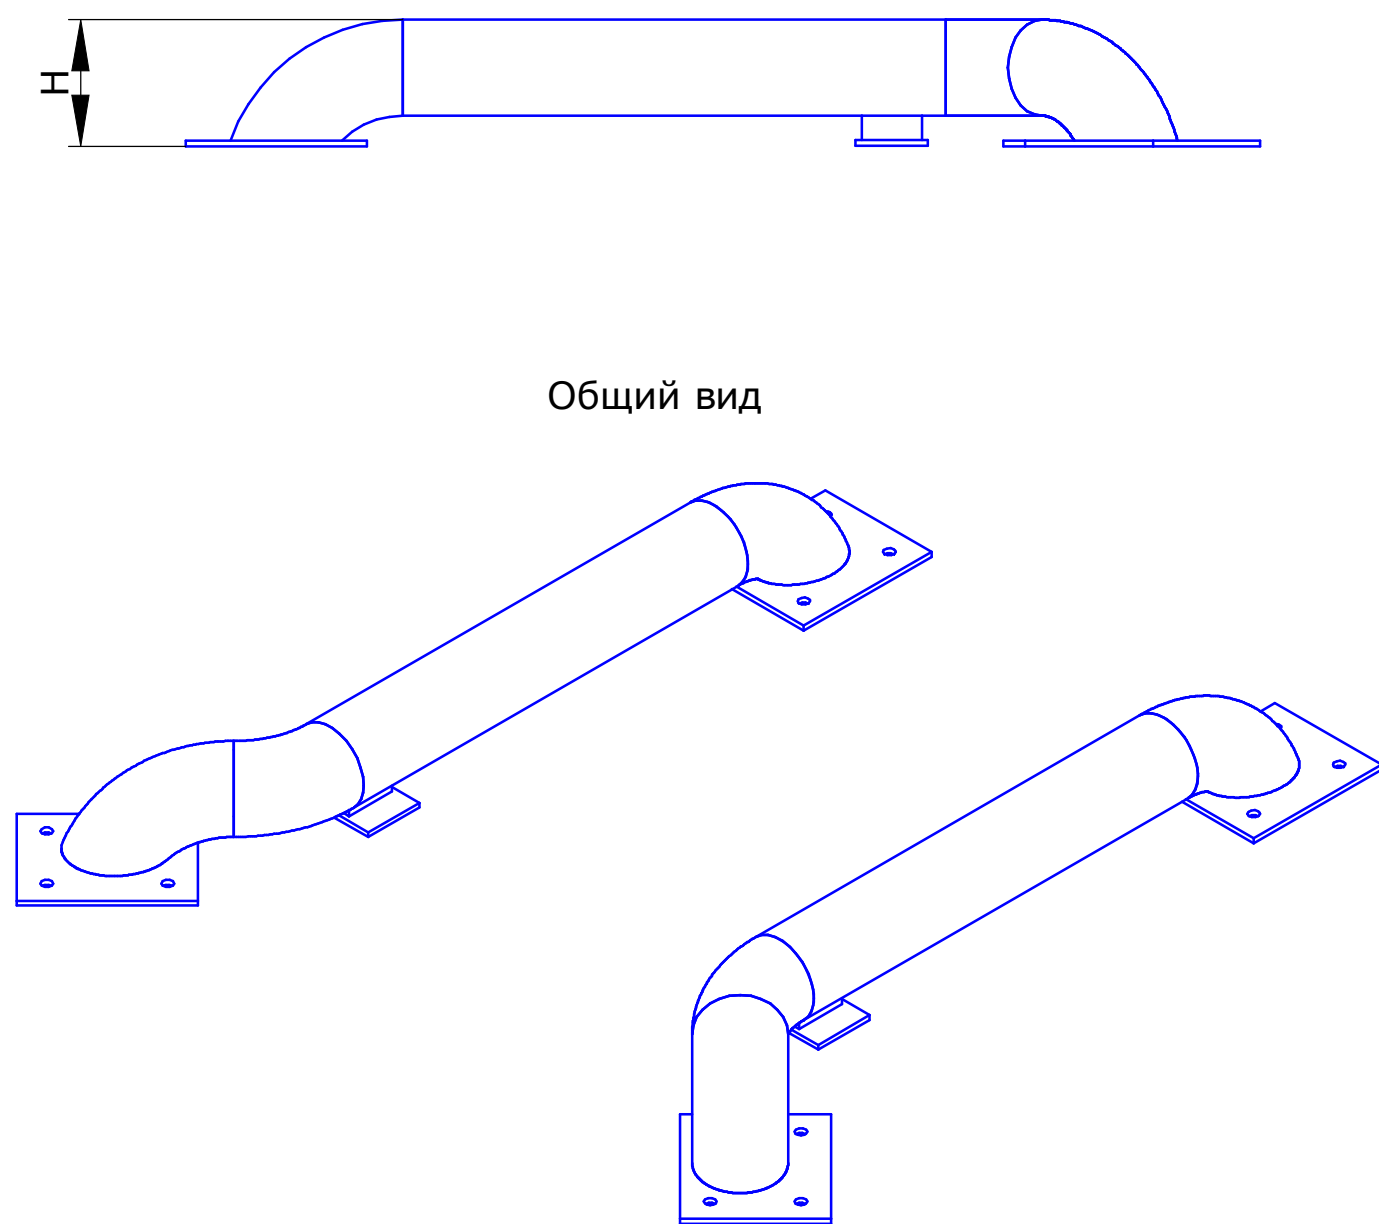

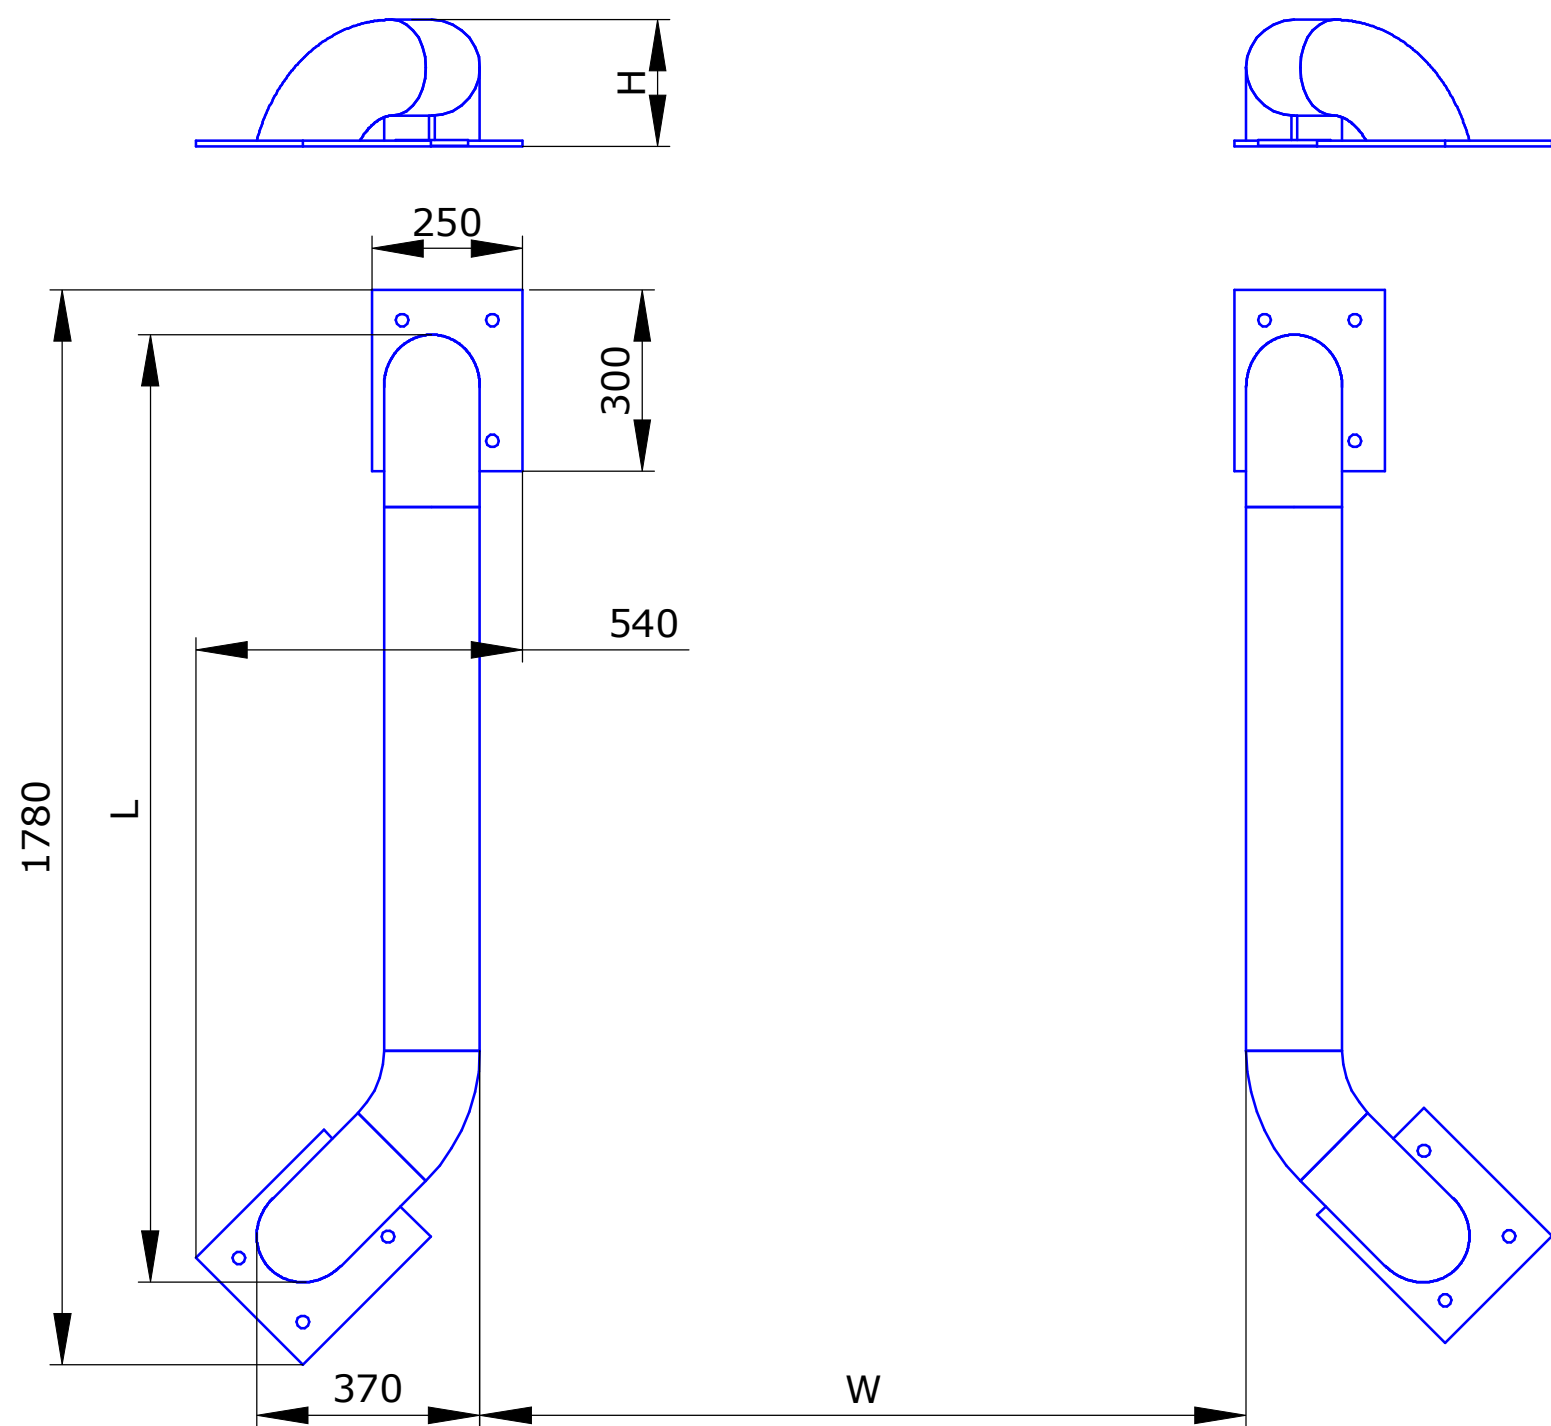

Общий вид

W - расстояние между направляющими, зависит от базы машины (2400-2600 мм) . Рекомендуемый зазор между колесом грузовика и направляющей для колес должен быть по 50 мм
L - длина направляющей (1570 мм) .
H - Высота направляющей (210мм) .

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "Дорхан".

					Модель направляющих для колес OE22/23			
					Направляющие для колес с отводом 45°	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.		Одинец С.		10.10.2013				
Пров.		Вятина Л.В.		11.10.2013				
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					Дорхан-перегрузочные системы			
Утв.		Стегнущенко К.С.		14.10.2013				

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru